

# TIANJIN YUANDA VALVES CO. LTD

## Паспорт

Фланец ГОСТ 12820-80

### 1. Технические характеристики:

Материал корпуса	Сталь 20
Тип присоединения	Приварной
Рабочая среда	вода, пар, нефтепродукты
Исполнение	1
Р <sub>у</sub> , кгс/кв.см	Р <sub>у</sub> 1; 1,6; 2,5Мпа
t max, °С	300
ГОСТ	12820-80
Область применения	для соединения трубопровода и присоединения трубопроводной арматуры

### 2. Гарантии изготовителя


Гарантийный срок – 12 месяцев, но не более 18 месяцев с даты изготовления.

Дата изготовления

Паспорт выдается на партию изделий

Изготовлено « TIANJIN YUANDA VALVES CO. LTD », Китай.

### 3. Основные размеры фланца:

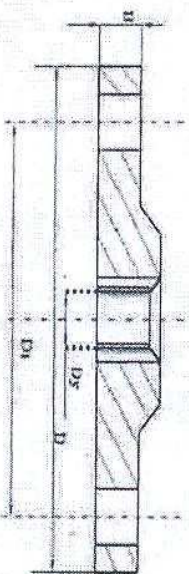

D <sub>у</sub>	D					D1					b	K-во отв. п. шт			
	10	16	25	10	16	25	10	16	25	10		16	25	10	16
10	90	90	90	60	60	60	10	12	14						
15	95	95	95	65	65	65	10	12	14	4					
20	105	105	105	75	75	75	12	14	16						
25	115	115	115	85	85	85	12	16	16						
32	135	135	135	100	100	100	14	16	18						
40	145	145	145	110	110	110	15	17	19	4					
50	160	160	160	125	125	125	15	19	21						
65	180	180	180	145	145	145	17	21	21	4					
80	195	195	195	160	160	160	17	21	23						
100	215	215	230	180	180	180	19	23	25						
125	245	245	270	210	210	210	21	25	27	8					
150	280	280	300	240	240	240	21	25	27						
200	335	335	360	295	295	310	21	27	29	8					
250	390	405	425	350	355	370	23	28	31						
300	440	460	485	400	410	430	24	28	32	12					
350	500	520	550	460	470	490	24	30	38						
400	565	580	610	515	525	550	26	34	40	16					
450	615	640	660	565	585	600	26	38	44						
500	670	710	730	620	650	660	28	44	48	20					
600	780	840	840	725	770	770	31	45	49	20					
800	1010	1020	1075	950	990	990	37	49	63	24					
1000	1220	1255	1315	1160	1170	1210	13	58	80	28					
1200	1455	1485	1525	1380	1390	1420	51	71	123	32					